
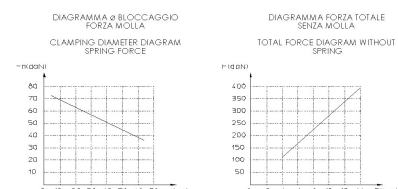
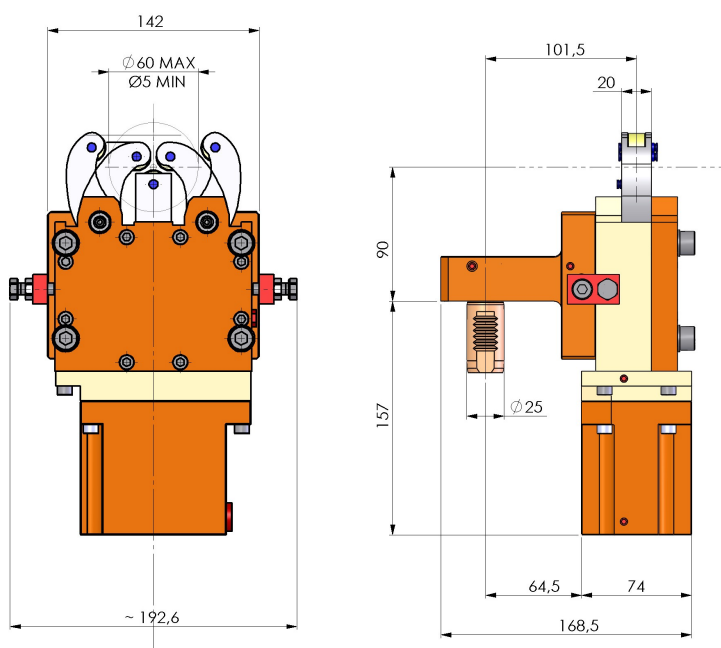


# 05210200 - LUNETTA VDI25 D5-D60 SLU-1M H90

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                  | STEADY REST<br>Lunetta autocentrante per torretta |
| <b>Attacco</b>               | VDI 25                                            |
| <b>Uscita utensile</b>       | Ganasce di presa Ø5-Ø60                           |
| <b>Raffreddamento</b>        |                                                   |
| <b>H [mm]</b>                | 90                                                |
| <b>Ø Min [mm]</b>            | 5                                                 |
| <b>Ø Max [mm]</b>            | 60                                                |
| <b>Pressione max [bar]</b>   | 14                                                |
| <b>Accessori</b>             | N.D.                                              |
| <b>Note</b>                  | N.D.                                              |
| <b>Note per il montaggio</b> | N.D.                                              |

## ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta




**Tipo molla: D-313W**  
Rata molla: 5,961 N/mm  
Forza max: 377,4 N  
Forza con lunetta chiusa: 342,7 N  
Forza con lunetta aperta: 152 N  
Spring type: D-313W  
Spring rate: 5,961 N/mm  
Force max: 377,4 N  
Force with closed steady-rest: 342,7 N  
Force with open steady-rest: 152 N

**Ø cilindro: 60mm**  
Superficie pistone: 28,27 cm²  
Corsa max: 32,5mm  
Max. pressione d'esercizio: 14bar  
Max. forza di bloccaggio/ruota: 100daN  
Max. velocità periferica ruota: 800m/min  
Precisione di centraggio (toleranza di precisione a DIN ISO1101) su tutta la zona di bloccaggio alle stesse condizioni di bloccaggio: 0,02mm  
Precisione di ripetibilità con lunetta allineata sul diametro di bloccaggio: 0,005mm

**Tipo molla: D-313G**  
Rata molla: 6,451 N/mm  
Forza max: 392 N  
Forza con lunetta chiusa: 389 N  
Forza con lunetta aperta: 182,5 N  
Spring type: D-313G  
Spring rate: 6,451 N/mm  
Force max: 392 N  
Force with closed steady-rest: 389 N  
Force with open steady-rest: 182,5 N

**Cilindro dia.: 60mm**  
Piston surface: 28,27 cm²  
Max stroke: 32,5mm  
Max. pressure: 14bar  
Max. clamping force/roller: 100daN  
Max. roller rim speed: 800m/min  
Centering precision (precision tolerance to DIN ISO1101) on the complete clamping area at the same clamping conditions: 0,02mm  
Repeatability with steady-rest aligned on the clamping diameter: 0,005mm

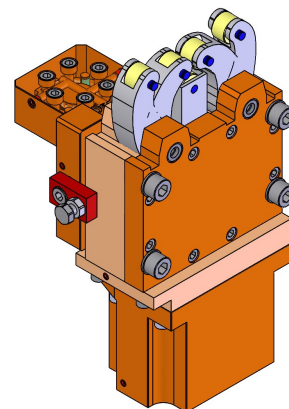

**ATTENZIONE:**  
**APERTURA A MOLLA**  
**CHIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE**  
**il liquido refrigerante deve essere filtrato**  
**min. 0,03 - max. 0,05**

**ATTENZIONE:**  
**OPENING THROUGH SPRING SYSTEM**  
**CLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM**  
**The Coolant must be filtered min. 0,03 - max. 0,05**

DATE DATA  
09/07/2025 05210200-R011

Salvo modifiche tecniche