

05258900 - LUNETTA VDI40 D4-64 SLU1-1-M H140


Tipo	STEADY REST Lunetta autocentrante per torretta
Attacco	VDI 40
Uscita utensile	Range di centraggio D4-64
Raffreddamento	
H [mm]	140
Ø Min [mm]	4
Ø Max [mm]	64
Pressione max [bar]	14
Accessori	N.D.
Note	N.D.
Note per il montaggio	Torretta inferiore




ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

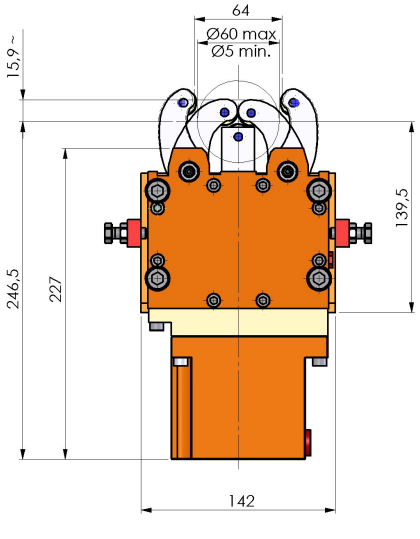

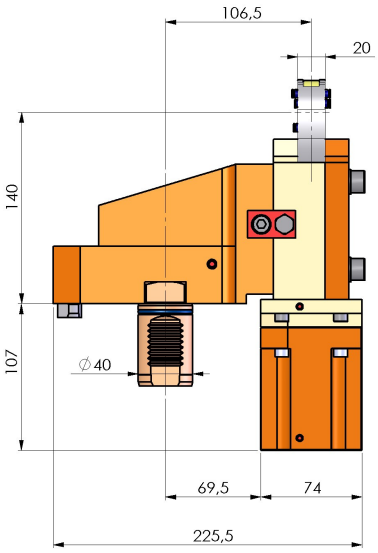

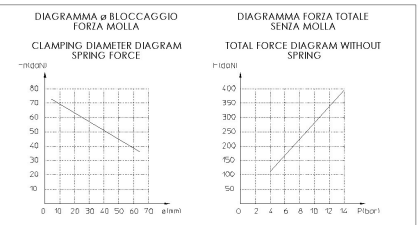

Tipo molla D-313W
Rata molla 5.961 N/mm
Forza max 377.4 N
Forza con lunetta chiusa 342.7 N
Forza con lunetta aperta 152 N


Spring type D-313W
Spring rate 5.961 N/mm
Force max 377.4 N
Force with closed steady-rest 342.7 N
Force with open steady-rest 152 N

ø cilindro 60mm
Superficie pistone 28.27 cm^2
Corsa max 32.5mm
Max. pressione d'esercizio 14bar
Max. forza di bloccaggio/rullo 100daN
Max. velocità periferica rullo 800m/min
Precisione di centraggio
(tolleranza di precisione a DIN ISO1101)
su tutta la zona di bloccaggio alle stesse condizioni di bloccaggio 0.02mm
Precisione di ripetibilità con lunetta allineata sul diametro di bloccaggio 0.005mm.

Tipo molla D-313G
Rata molla 6.451 N/mm
Forza max 392 N
Forza con lunetta chiusa 389 N
Forza con lunetta aperta 182.5 N


Spring type D-313G
Spring rate 6.451 N/mm
Force max 392 N
Force with closed steady-rest 389 N
Force with open steady-rest 182.5 N

Cylinder dia. 60mm
Piston surface 28.27 cm^2
Max stroke 32.5mm
Max. pressure 14bar
Max. clamping force/roller 100daN
Max. roller rim speed 800m/min
Centering precision
(precision tolerance to DIN ISO1101)
on the complete clamping area at the same clamping conditions 0.02mm
Repeatability with steady-rest aligned on the clamping diameter 0.005mm.

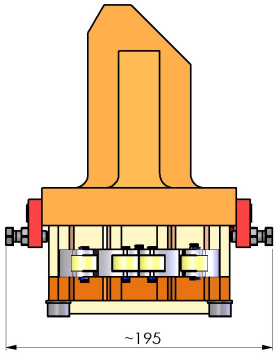

ATTENZIONE :
APERTURA A MOLLA
CHIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE
il liquido refrigerante deve essere filtrato min. 0,03 - max. 0,05

ATTENZIONE :
OPENING THROUGH SPRING SYSTEM
CLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM
The Coolant must be filtered min. 0,03 - max. 0,05

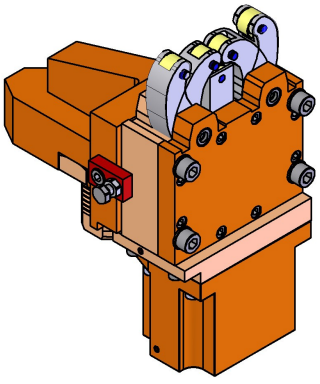

DATE/DATA	
12/02/2024	05258900-R011

Salvo modifiche tecniche