



# 05291600 - LT-S D32 ER20F OFS50 HRF1:2H70

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Tipo</b>                  | LT-S OFS<br>Portautensili dritto offset |
| <b>Attacco</b>               | CILINDRICO 32                           |
| <b>Uscita utensile</b>       | Portapinza ER 20 F - ghiera interna     |
| <b>Raffreddamento</b>        | Refrigerazione interna HRF              |
| <b>Offset [mm]</b>           | 50                                      |
| <b>Senso di rotazione</b>    | r1  r2                                  |
| <b>Velocità max [1/min]</b>  | in 6000 / out 12000                     |
| <b>Coppia max [Nm]</b>       | in 50 / out 25                          |
| <b>Rapporto</b>              | 1:2                                     |
| <b>H [mm]</b>                | 70                                      |
| <b>Pressione max [bar]</b>   | 80                                      |
| <b>Accessori</b>             | N.D.                                    |
| <b>Note</b>                  | N.D.                                    |
| <b>Note per il montaggio</b> | N.D.                                    |



Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

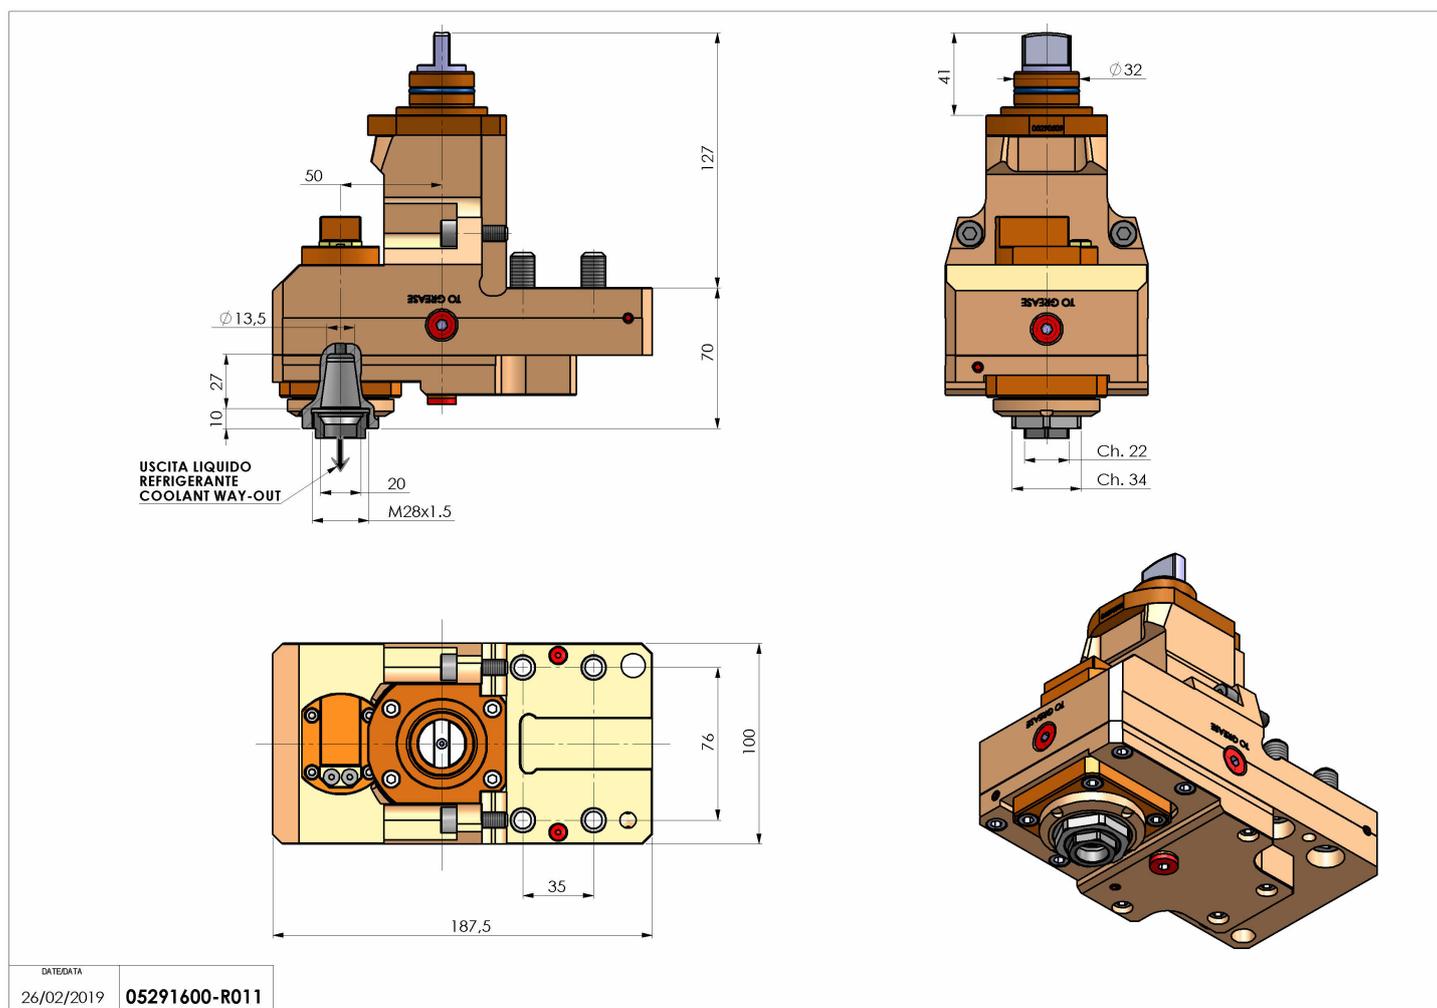

|            |               |
|------------|---------------|
| DATE/ATA   | 05291600-R011 |
| 26/02/2019 |               |

Salvo modifiche tecniche