


Autocentranti automatici autostaffanti *Pull-down power chucks*

Autocentrante automatico autostaffante D225.

Pull-down power chuck D225.

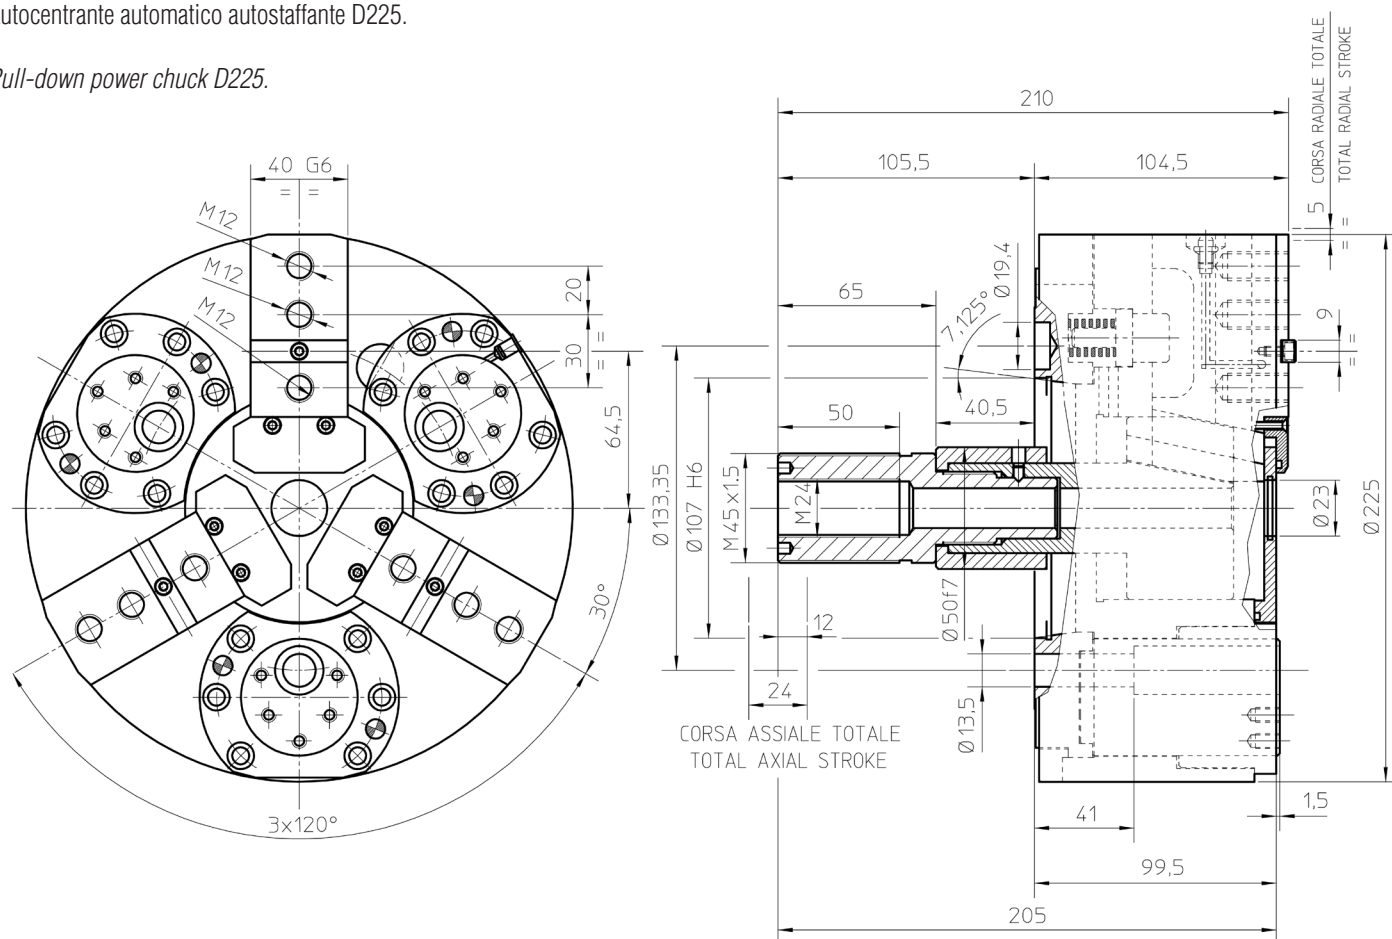


Caratteristiche tecniche Technical features		D225
Max forza assiale - <i>Max axial force</i>	daN	3000
Max forza radiale statica (Σ delle 3 griffe) <i>Max statical radial force (Σ on 3 jaws)</i>	daN	9000
Max velocità di rotazione (alla max forza di bloccaggio) <i>Max rotational speed (at max clamping force)</i>	r.p.m.	4000
Peso - <i>Weight</i>	kg	32
Lubrificante tipo - <i>Lubricant type</i>		ISO-G 68
Equilibratura dinamica - <i>Dynamical balancing</i>		

Autocentranti automatici autostaffanti

Pull-down power chucks

Autocentrante automatico autostaffante D270.
Con e senza passaggio barra.

Pull-down power chuck D270.
With or without through hole.

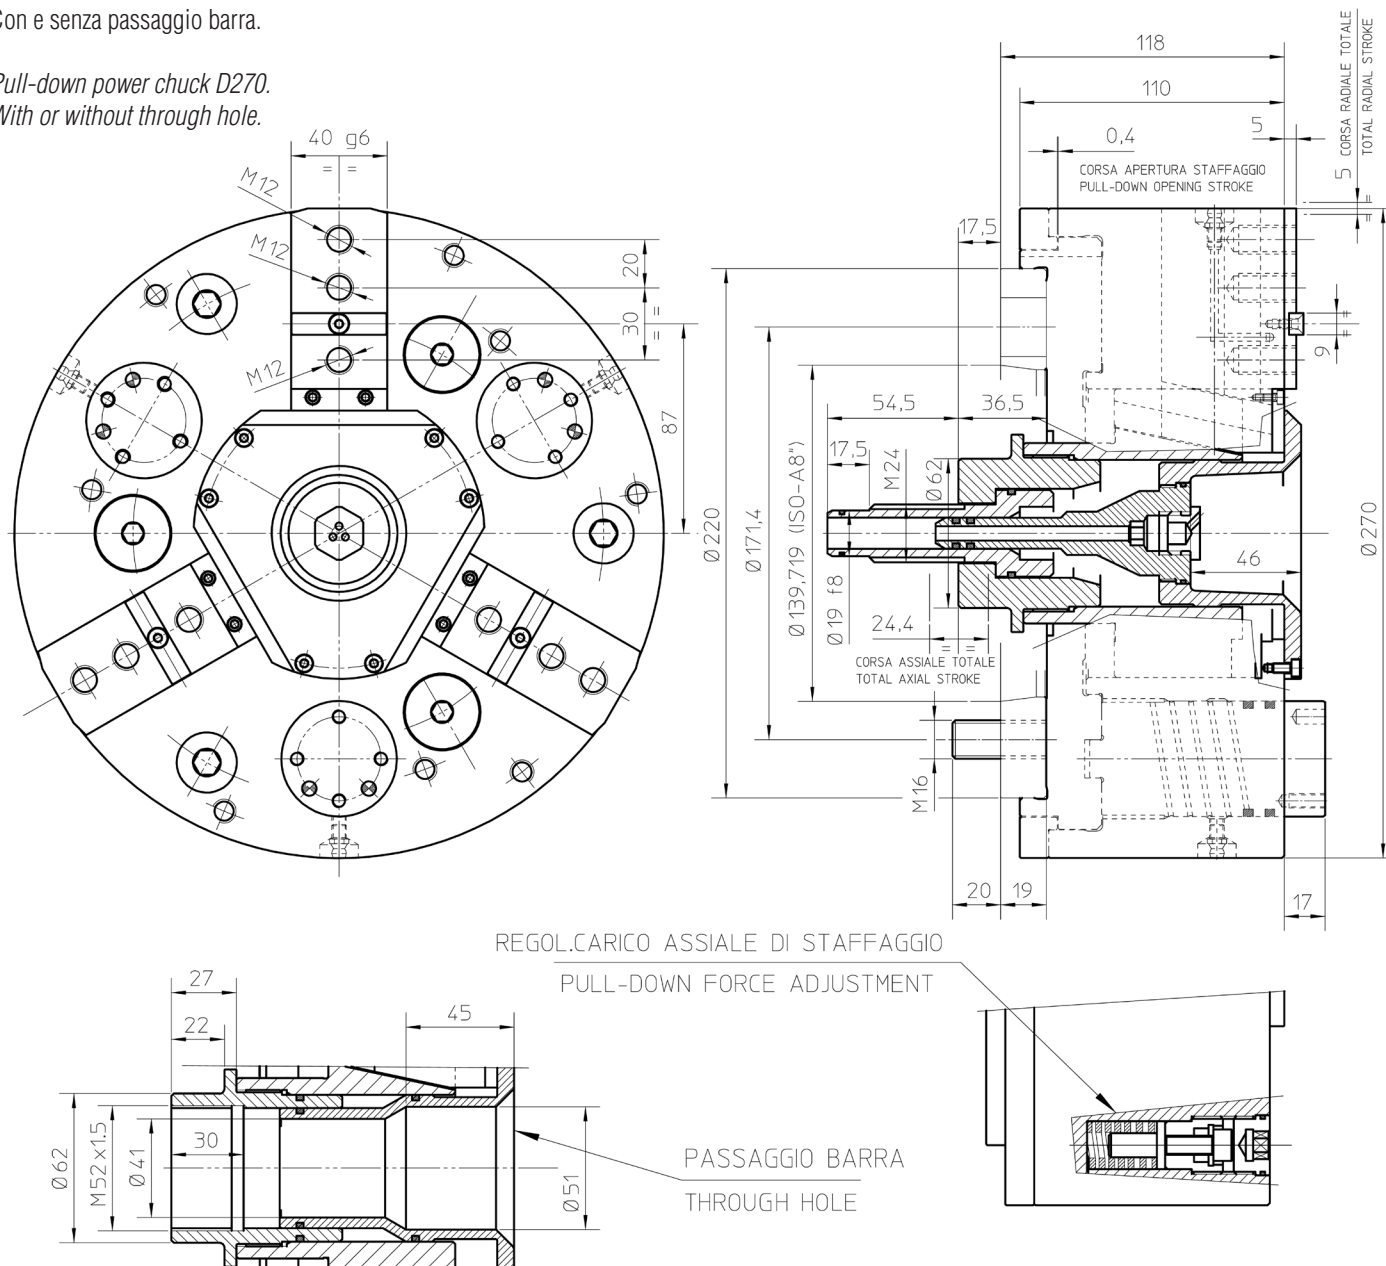

Caratteristiche tecniche

Technical features


		D270
Corsa per griffa - Radial jaw stroke	mm	5
Corsa del manicotto - Wedge stroke	mm	24
Forza di trazione massima - Max draw pull	kN	35
Forza di serraggio max su 3 morsetti - Max gripping force	kN	90
Velocità massima - Max speed	r.p.m.	3000
Massa (senza morsetti) - Mass (without top jaws)	kg	50
Massa cadaun morsetto - Mass (each jaw)	kg	1
Momento d'inerzia - Moment of inertia	kg·m ²	0.45
Reg. forza di staffaggio (RB20x32) - Pull-down force adjustment	daN	min 60 - max 230
Grado di equilibratura - Balancing degree		6.3 (a)
Cilindri consigliati - Recommended cylinders		SIN-S 85 SIN-S 100

Autocentranti automatici autostaffanti

Pull-down power chucks

Autocentrante automatico autostaffante D315.

Pull-down power chuck D315.

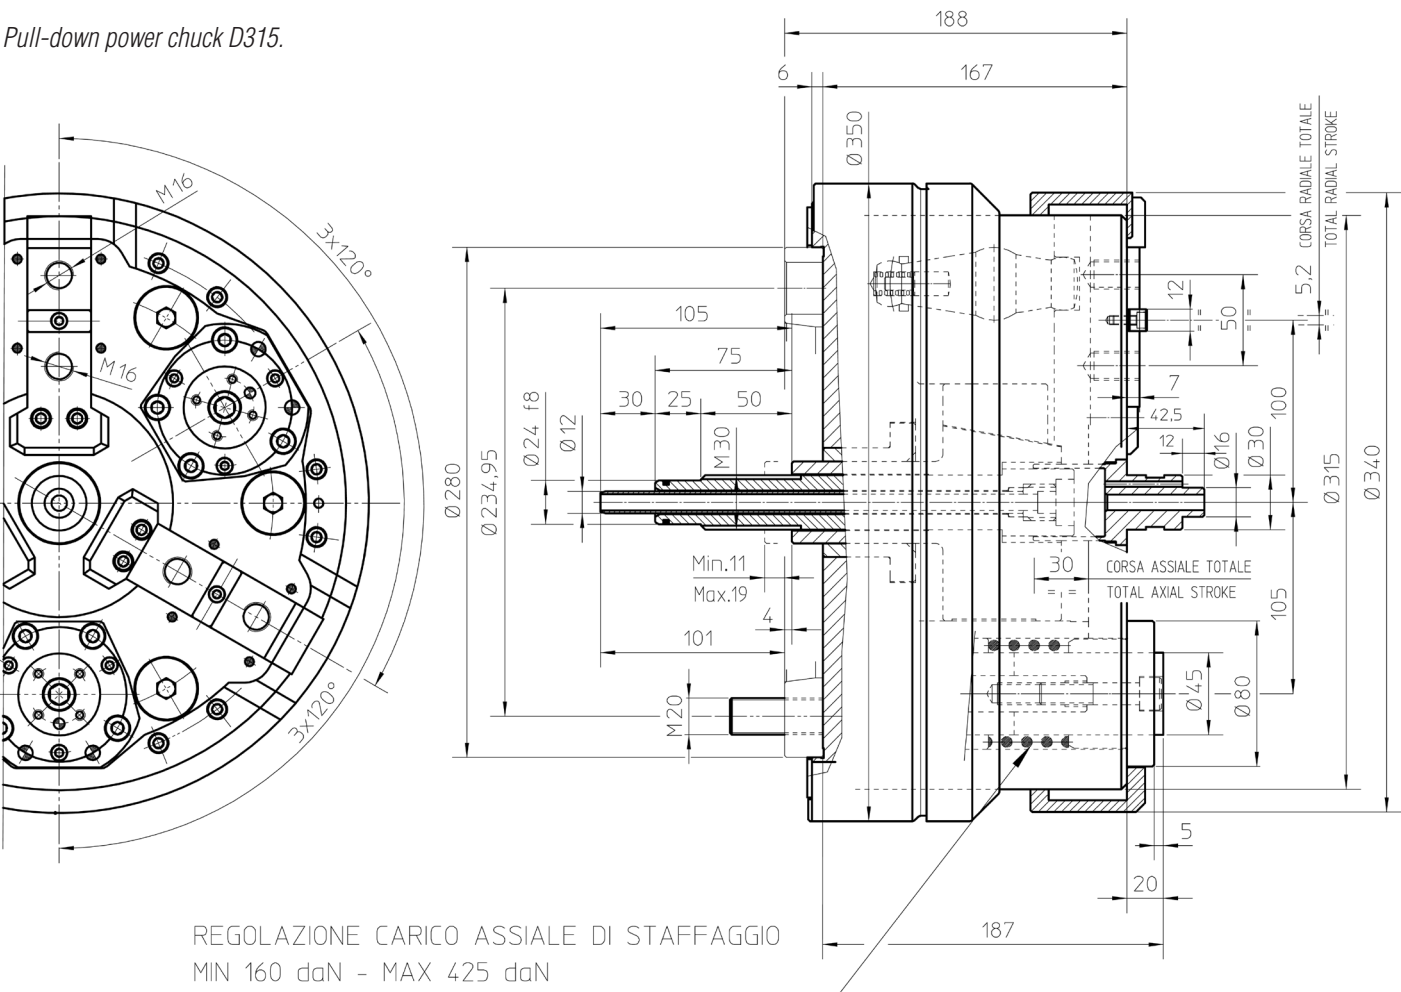

REGOLAZIONE CARICO ASSIALE DI STAFFAGGIO
MIN 160 daN - MAX 425 daN
PULL-DOWN AXIAL LOAD ADJUSTMENT
MIN 160 daN - MAX 425 daN

Caratteristiche tecniche Technical features		D315
Max forza assiale - Max axial force	daN	4000
Max forza radiale statica (Σ delle 3 griffe) Max statical radial force (Σ on 3 jaws)	daN	10500
Max velocità di rotazione (alla max forza di bloccaggio) Max rotational speed (at max clamping force)	r.p.m.	3500
Quantità min. e teorica di lubrificante (con autoc. fermo) ogni 10 cicli (apertura e chiusura autoc.) Minimum and theoretical lubricant quantity (with stopped chuck) every 10 cycles (chuck opening and closing)	cm ³	0.06
Momento d'inerzia - Moment of inertia	kg·m ²	1.3
Peso - Weight	kg	105
Lubrificante tipo - Lubricant type		ISO-G 68