

05095000 - LT-S D25 ER20F OFS78 X3 H88 RO

型号	LT-S OFS 0°偏心动力刀座
安装方式	圆柱形刀柄 25
刀具输出接口	弹簧夹头ER20F（短螺母）
冷却方式	外冷
偏心 [mm]	78
旋转方向	r1 r2
最高转速 [1/min]	in 5000 / out 15000
最大扭矩 [Nm]	in 40 / out 12
传动比	1:3
H [mm]	88
附件	暂无
备注	暂无
安装提示	暂无



请务必确认动力刀塔上动力刀座尺寸

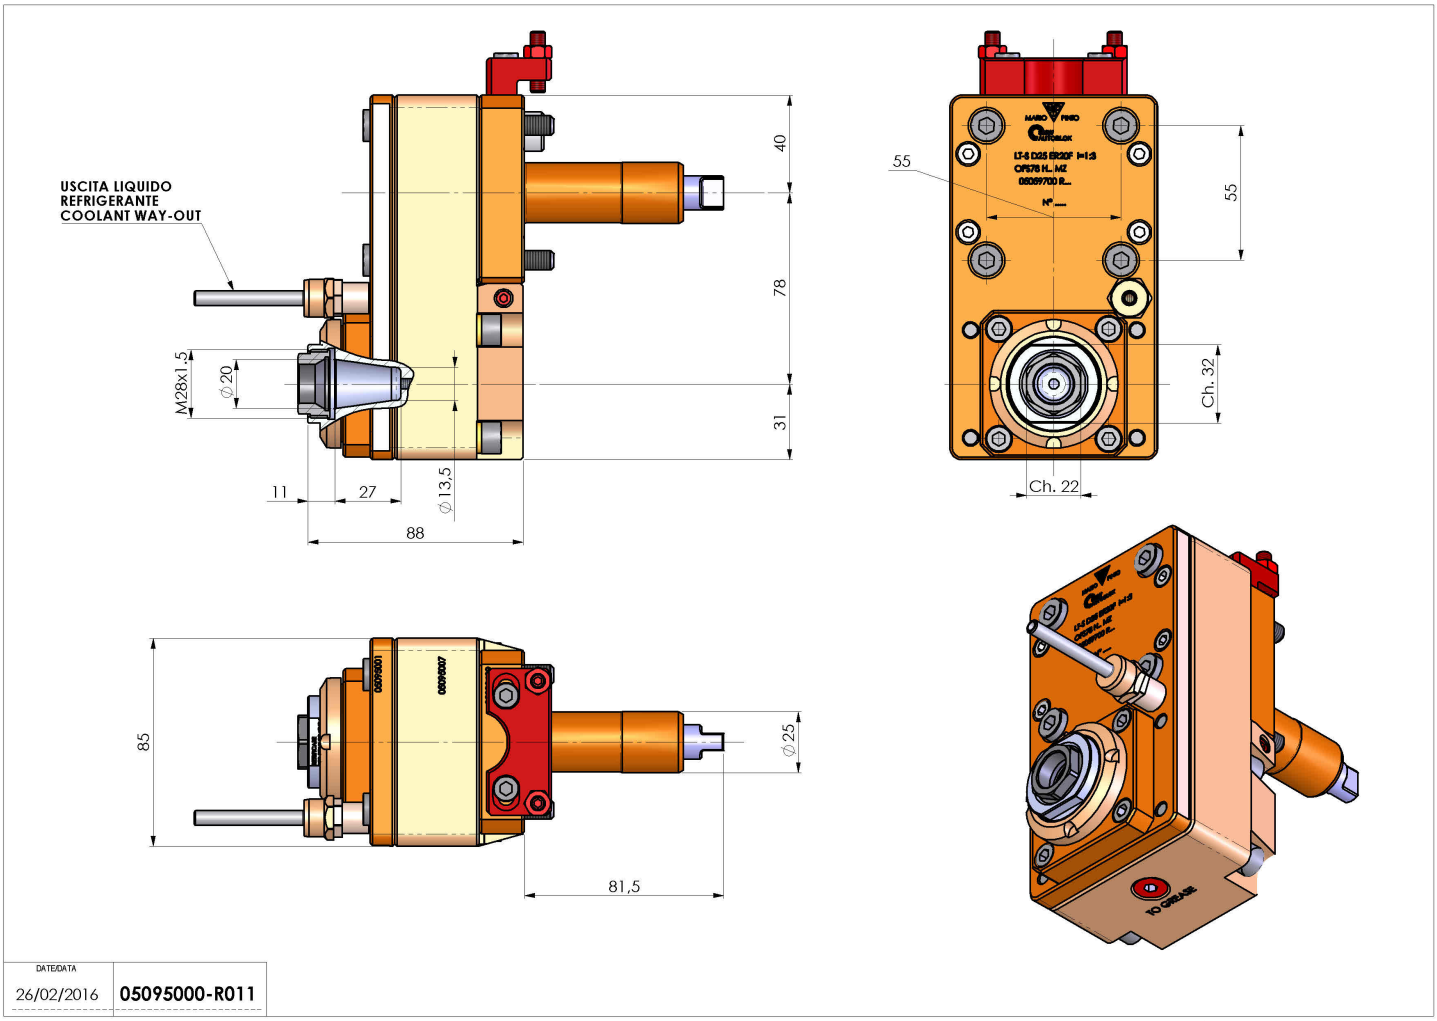

如有技术变更，恕不另行通知