

05161300 - LT-A D35 ER20F RF 2:1 H60 MU

型号	LT-A 90°动力刀座
安装方式	圆柱形刀柄 35
刀具输出接口	弹簧夹头ER20F（短螺母）
冷却方式	内冷
旋转方向	r1 r2
最高转速 [1/min]	in 6000 / out 3000
最大扭矩 [Nm]	in 10 / out 20
传动比	2:1
H [mm]	60
H1 [mm]	28
最大压力 [bar]	20
附件	暂无
备注	暂无
安装提示	暂无



请务必确认动力刀塔上动力刀座尺寸

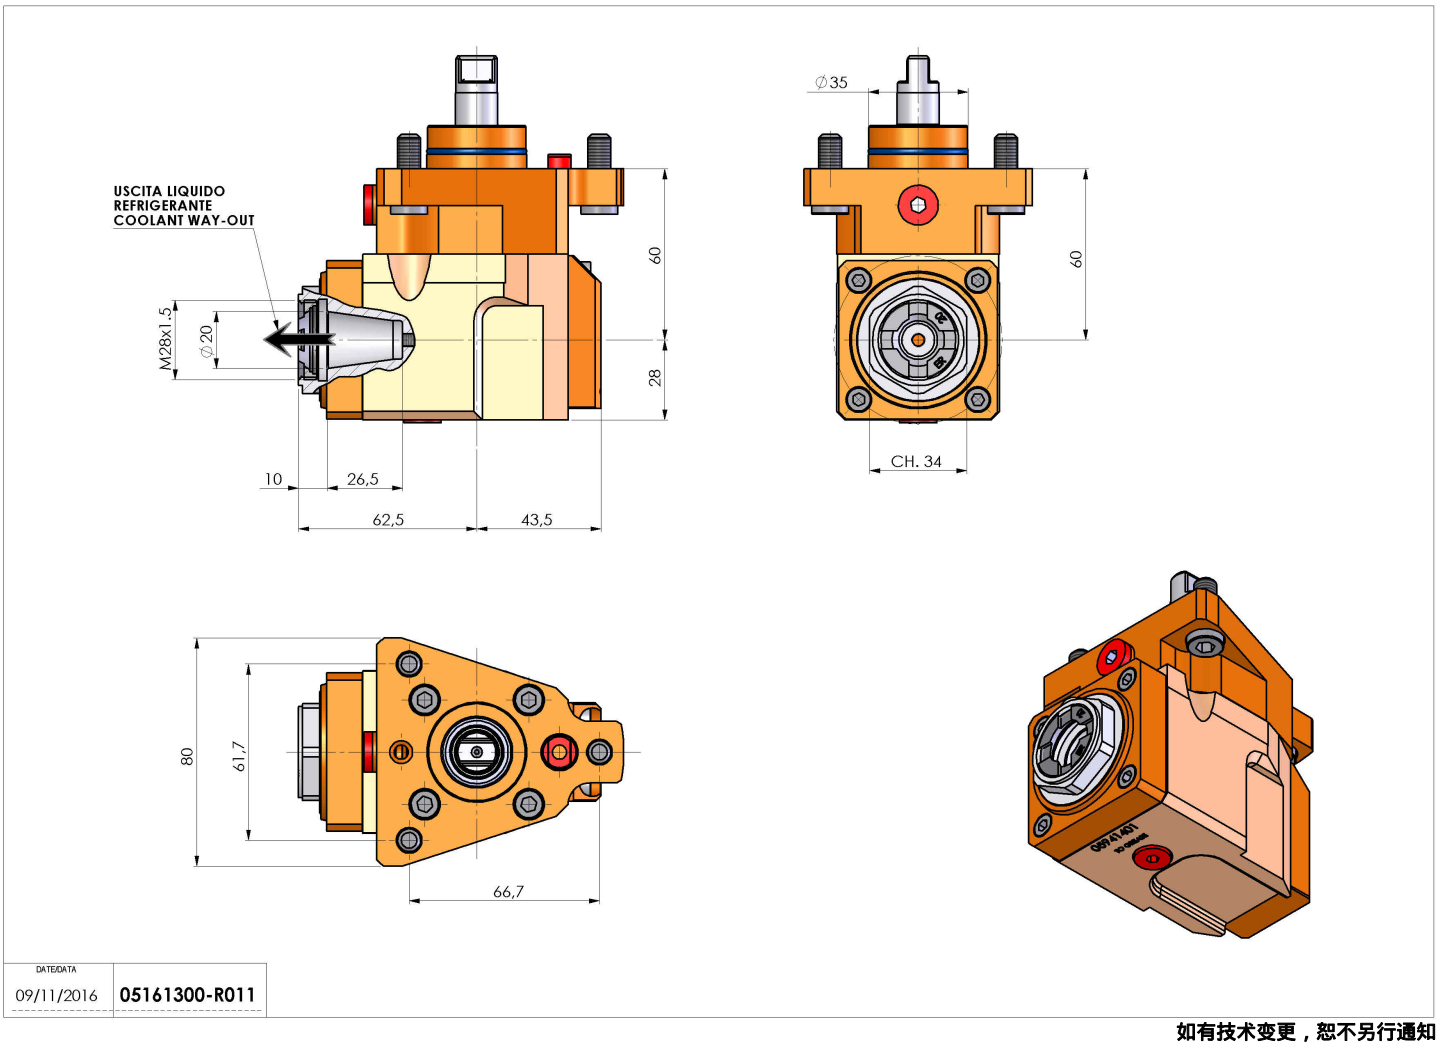

如有技术变更，恕不另行通知