

# 05229000 - LT-A ST25 VDI30 C12 CR-AY H105 5480

| | |
|---|---|
| **型号** | LT-A ST<br>90°槽加工刀座 |
| **安装方式** | VDI 30 |
| **刀具输出接口** | 刀柄直径 12 |
| **冷却方式** | 外冷 |
| **最高转速 [1/min]** | 700 |
| **最大扭矩 [Nm]** | 17,5 |
| **传动比** | 1:1 |
| **Y 轴补偿** | 是 |
| **进给推力 [N]** | 1000 |
| **行程 [mm]** | 25 |
| **有效行程 [mm]** | 20 |
| **Y 轴调节 [mm]** | ±0,4 |
| **H [mm]** | 105 |
| **附件** | 暂无 |
| **备注** | 暂无 |
| **安装提示** | 星型刀塔 - 左右刀塔 |



**注意：请核对 VDI 齿形的方向**

请务必确认动力刀塔上动力刀座尺寸

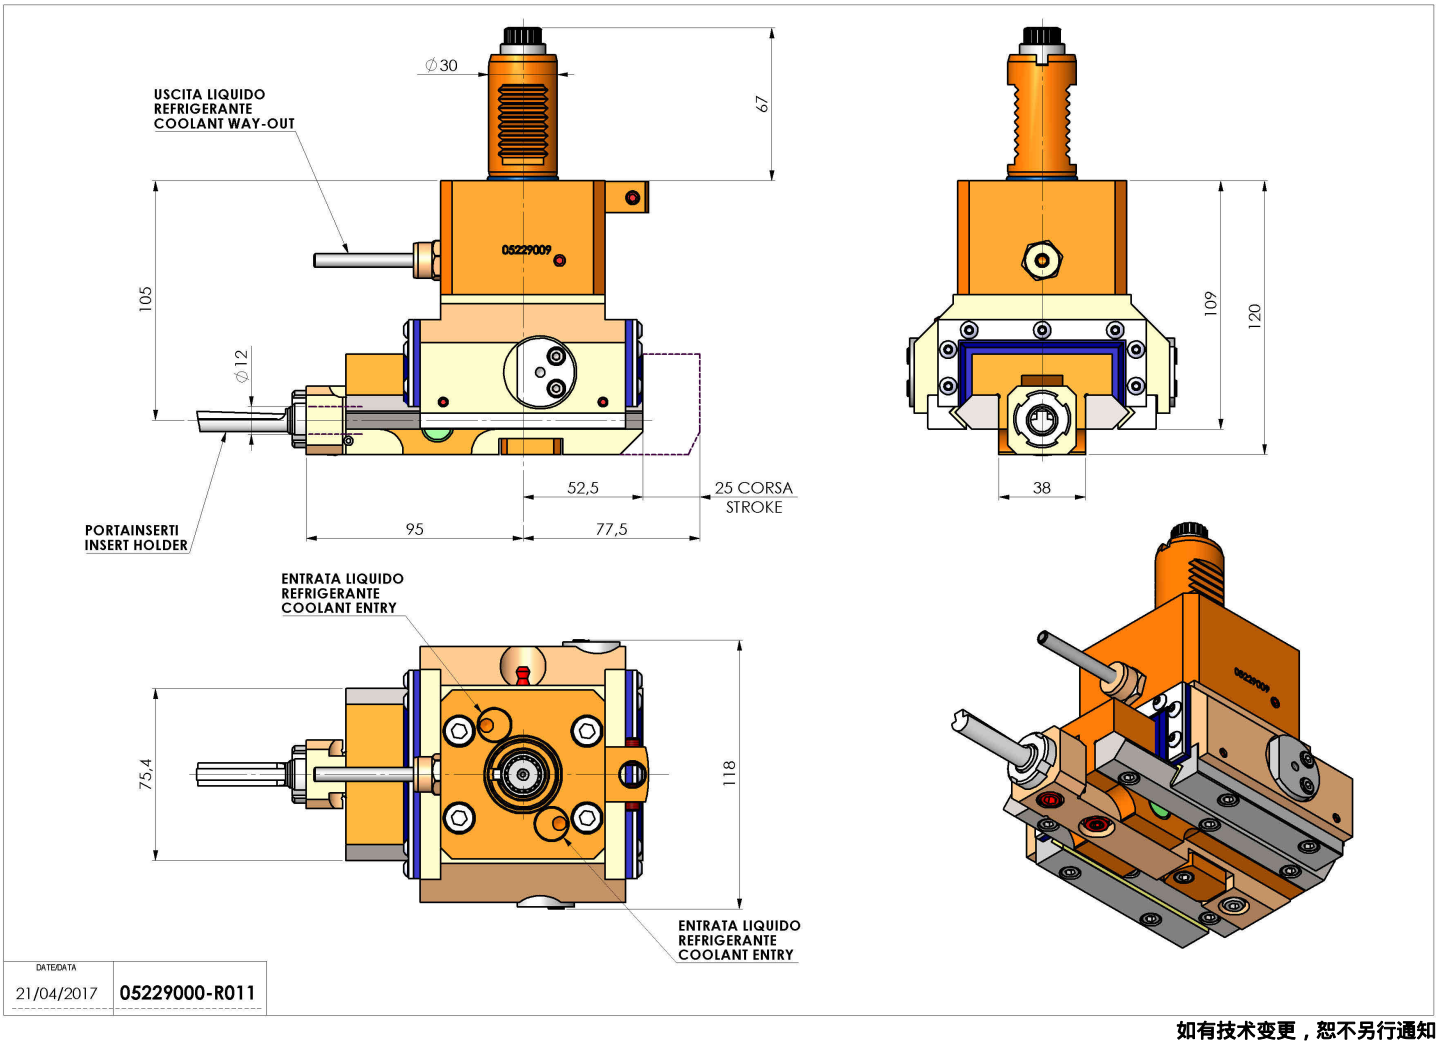


**如有技术变更，恕不另行通知**