05336500 - LUNETTA BMT65 D6-70 SLU-X-1-M H95

型号	STEADY REST 刀塔自定心中心架
安装方式	BMT 65
刀具输出接口	定心范围 D6-70
冷却方式	无冷却液通道
H [mm]	95
最小 Ø [mm]	6
最大 Ø [mm]	70
最大压力 [bar]	18
附件	暂无
备注	仅适用于 DN SOLUTIONS (DOOSAN) - PUMA SMX3100ST — (星型 12工位 - BMT 65)
安装提示	暂无



请务必确认动力刀塔上动力刀座尺寸

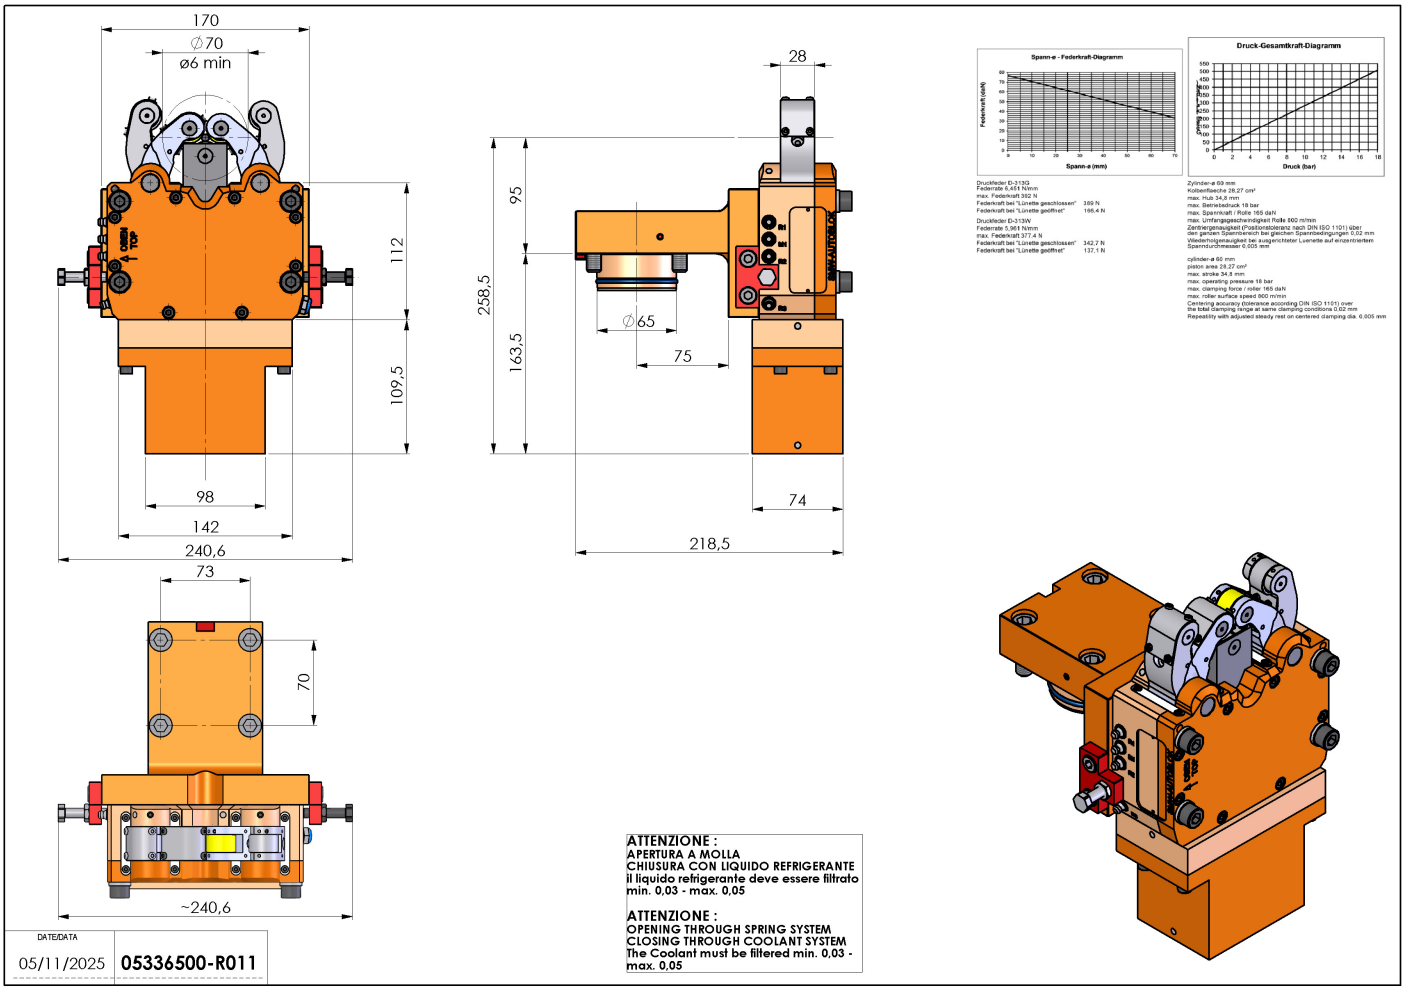

如有技术变更，恕不另行通知