05013700 - LUNETTA D65 D6-70 SLU-X-1-M H140

型号	STEADY REST 刀塔自定心中心架
安装方式	圆柱形刀柄 65
刀具输出接口	定心范围 D6-70
冷却方式	
H [mm]	140
最小 Ø [mm]	6
最大 Ø [mm]	70
最大压力 [bar]	18
附件	暂无
备注	按需供应
安装提示	下刀塔



ON REQUEST

请务必确认动力刀塔上动力刀座尺寸

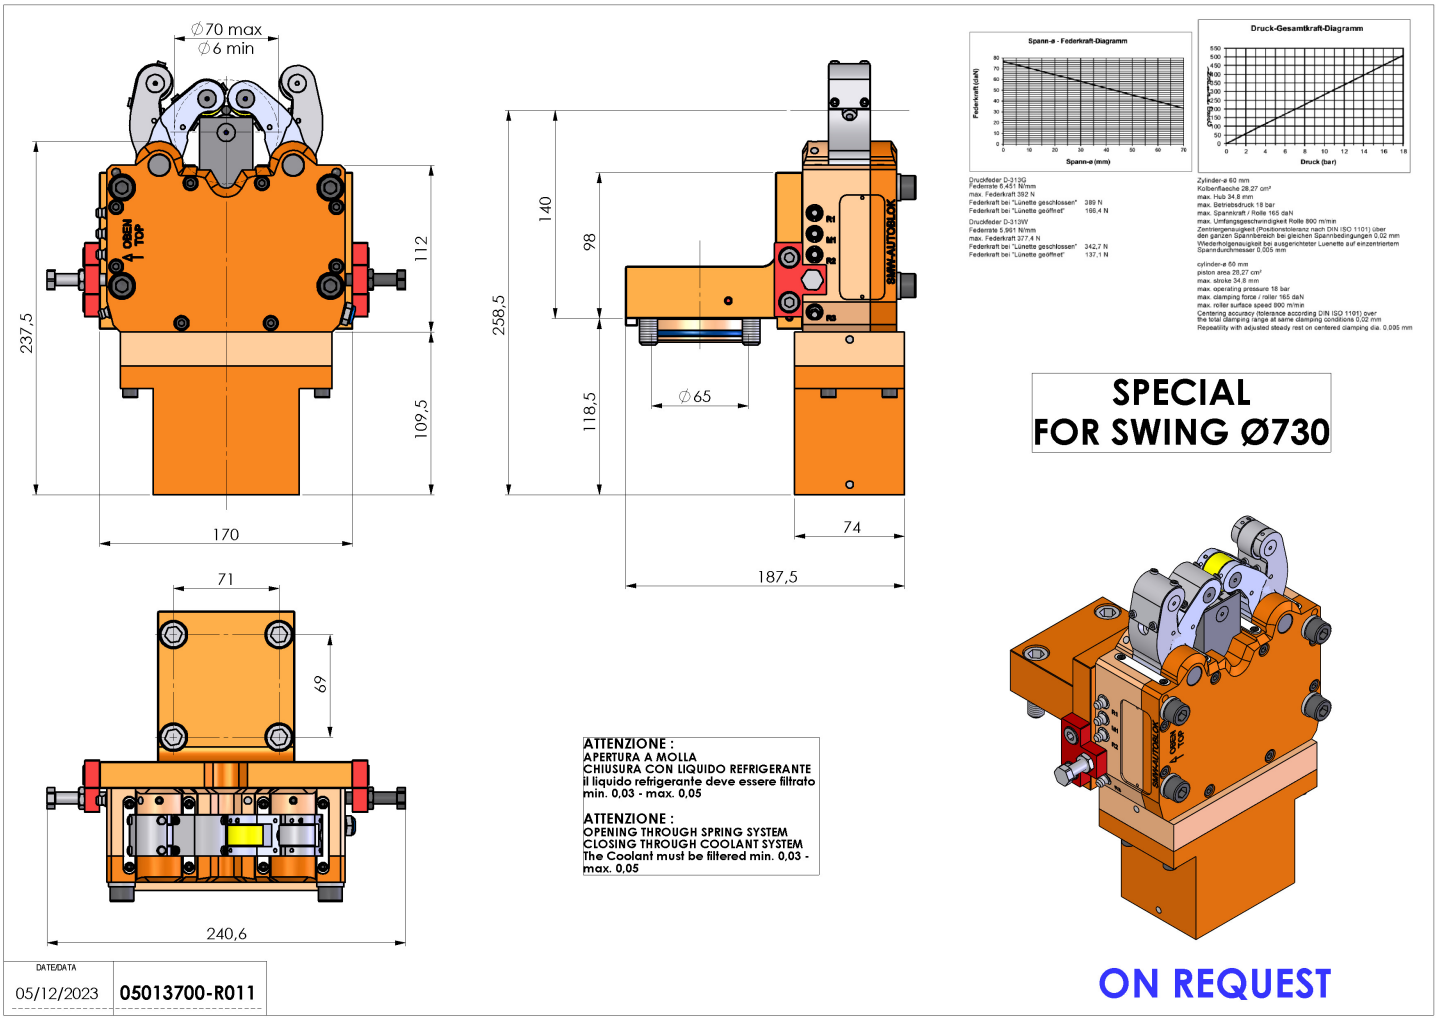

如有技术变更，恕不另行通知